EX-1184HMV

USB 3.0

Anwendung / Application

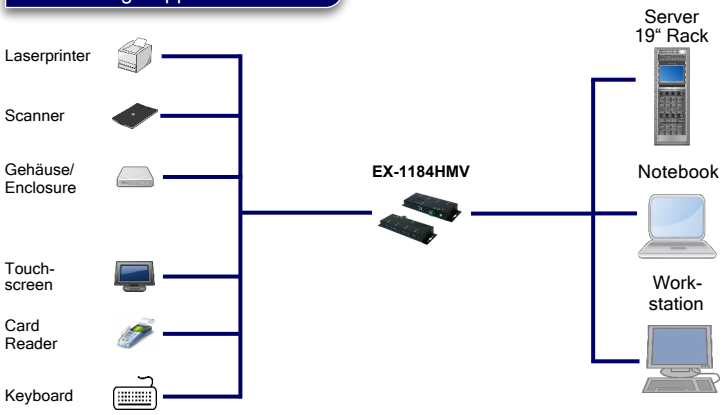

USB 3.0 HUB mit 4 Ports mit Wandbefestigung oder 19“ Rack

Beschreibung

Mit der EX-1184HMV erweitern Sie einen USB 3.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf vier weitere USB 3.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.0 Port von Notebook's oder Desktop Rechner anzuschliessen. Er ist sehr kompakt und robust. Dank seinem intelligentem Gehäuse kann die EX-1184HMV an die Wand, unter einem Tisch oder in einen 19“ Schrank (optional mit EX-6099) geschraubt werden.

Merkmale

- USB 3.0 HUB mit vier verschraubbaren Ports
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- Unterstützt 900mA USB Bus Power für jeden Ausgang
- Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power) oder Netzteil

Spezifikationen

- **Chip-Set:** VIA VL811+
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse**: 1 x B-Buchse Upstream verschraubbar
4 x A-Buchse Downstream verschraubbar
1 x DC Jack 12V/3A DC verschraubbar
1 x 2-Pin Terminal Block für externen Stromanschluss
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)
CE/ Server(2000, 2003 & 2008)/ Linux, Mac OS 10.x
- **Betriebstemperatur :** 0^0 bis 55^0 Celsius
- **Lagertemperatur:** -20^0 bis 85^0 Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** 12V/3A
- **Abmessung:** 152 x 60 x 23 mm
- **Gewicht**: 860 g
- **Lieferumfang**: EX-1184HMV, USB 3.0 Kabel A-B-Stecker,
Netzteil 12V/3A, Handbuch

USB 3.0 HUB with 4 Ports with wall mount or 19” Rack

Description

With the EX-1184HMV you can extend from one USB 3.0 port to four USB 3.0 ports. It’s possible now to connect up to four external USB 2.0 or 3.0 peripherals devices to one USB 3.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it’s very compact and robustly. Thank to its intelligent housing can fix the EX-1184HMV to the wall, under the table or in a 19-inch rack (optional with EX-6099).

Feature

- USB 3.0 HUB with four screw lock ports
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 1.1 to 3.0 compatible devices
- Support 900mA USB Bus Power for each port
- Power from the USB Bus (Bus Power) or power supply

Specification

- **Chip-Set:** VIA VL811+
- **Data transfer rate:** 120Mbps up to 5Gbps
- **Connectors**: 1 x B-Female Upstream, screw lock
4 x A-Female Downstream, screw lock
1 x 12V/3A DC screw lock
1 x 2-pin Terminal Block for external power input
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Win2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64-Bit)
CE/ Server(2000, 2003 & 2008)/ Linux, Mac OS 10.x
- **Operating Temperature :** 32^0 up to 131^0 Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20^0 up to 167^0 Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** 12V/3A
- **Size:** 152 x 60 x 23 mm
- **Weight**: 860 g
- **Packaging contents**: EX-1184HMV, USB 3.0 cable A-B-Male,
Power Supply 12V/3A, Manual

Betriebssystem / OS

Windows · Windows 8 · Linux · Mac OS X

Geprüft / Approved

CE · FC · RoHS · DE97424562

Verpackung / Packaging